

- ⊗ zawór odcinający
- ⊠ zawór zwrotny
- ⊗ zawór spustowy
- ⬆️ zawór antyskażeniowy EA/BA
- ⬆️ zawór bezpieczeństwa

- ⊗ zawór samoodcinający

- ⊗ zawór trójdrogowy mieszający

- ⊗ filtr siatkowy
- ⬆️ odpowietrznik autom. z zaw. stopowym

- ⊗ pompa obiegowa


- ⊗ naczynie wzbiorcze c.o. z zaworem samoodcinającym

- ⊗ manometr


- ⊗ termometr

- ⊗ wodomierz

- ⊗ grzałka



stacja jonowymienna
z zaworem
antyskażeniowym BA

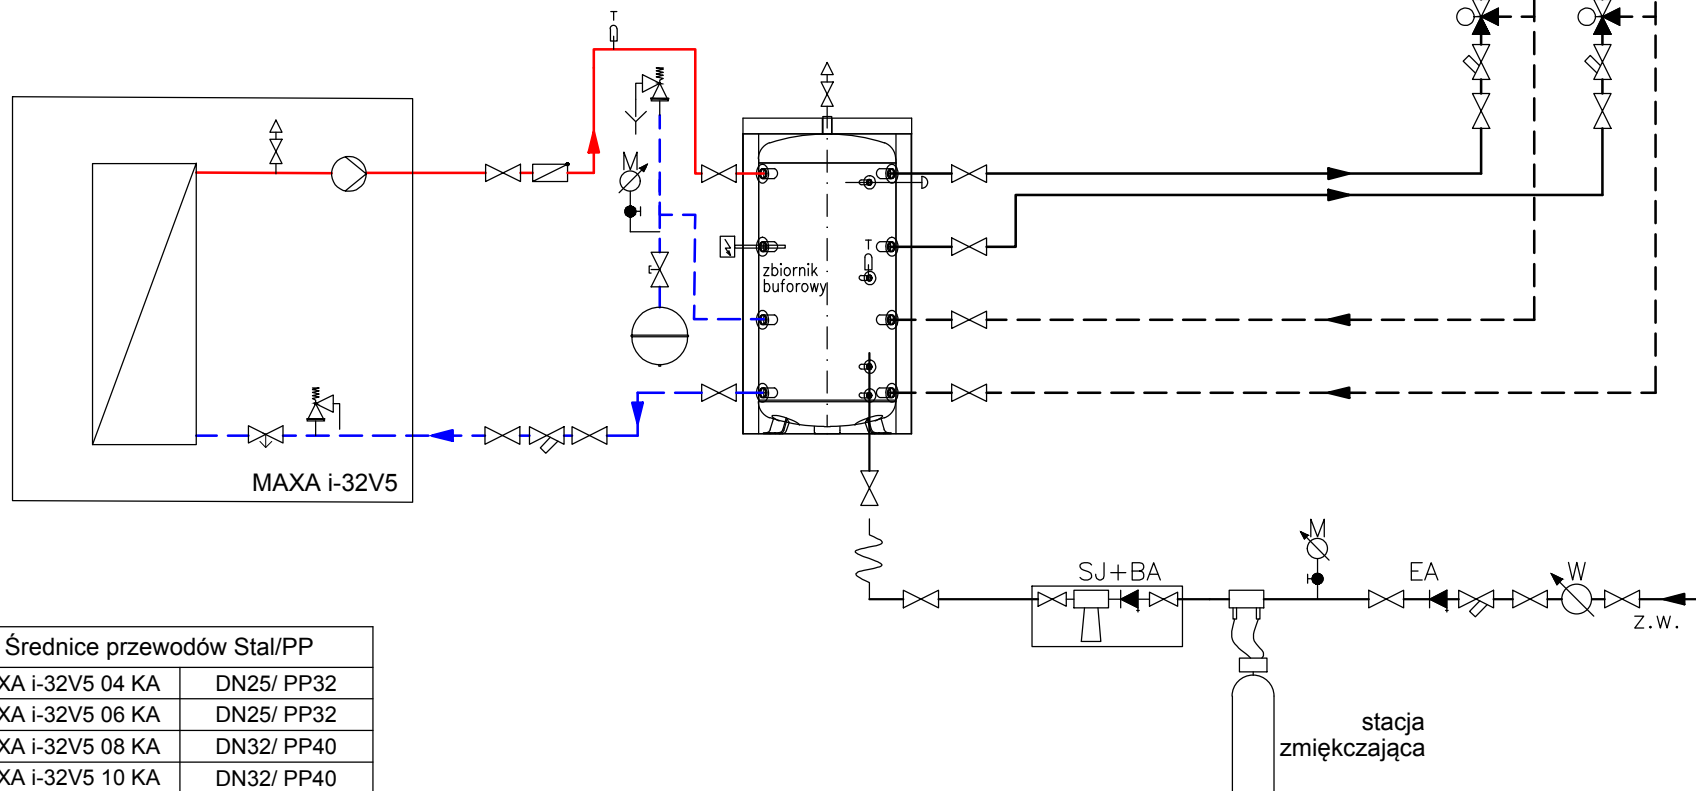

Średnice przewodów Stal/PP	
MAXA i-32V5 04 KA	DN25/ PP32
MAXA i-32V5 06 KA	DN25/ PP32
MAXA i-32V5 08 KA	DN32/ PP40
MAXA i-32V5 10 KA	DN32/ PP40
MAXA i-32V5 10T KA	DN32/ PP40
MAXA i-32V5 12 KA	DN32/ PP50
MAXA i-32V5 12T KA	DN32/ PP50
MAXA i-32V5 14T KA	DN32/ PP50
MAXA i-32V5 16T KA	DN40/ PP50
MAXA i-32V5 18T KA	DN40/ PP63



Schemat węzła ciepła z pompą ciepła monoblok MAXA i-32V5 - samo ogrzewanie

FONKO OZE Sp. z o.o.
ul. Pruszkowska 32B
05-830 Nadarzyn
tel./fax: +48 22 644 39 83
tel. kom: +48 600 078 325
e-mail: fonko@fonko.pl